


Conference System AN - 67

میکروفون کنفرانس آنتی نویز مدل AN - 67 صامع

- دارای سیستم ضد نویز پیشرفته (آنتی نویز)
- دارای کلید حق تقدم میکروفون ریاست نسبت به سایر شرکت کنندگان
- جذب صدای مطلوب توسط میکروفون پترن کاردیوئید
- دارای اسپیکر بیضی با توان پخش صدای مطلوب و زاویه صدای باز
- قابلیت پخش قرآن، سرود ملی و هر گونه فایل صوتی از طریق بلوتوث و SD CARD یا USB
- دارای شفت میکروفون ۴۰ سانتی همراه با LED قرمز رنگ بر روی شفت به منظور روشن بودن میکروفون
- دارای اتصال ۲ خط و وصل کردن ۳۵ میکروفون در هر خط (راه اندازی ۷۰ میکروفون در مجموع)
- RESET میکروفون های شرکت کننده توسط منبع تغذیه
- قابلیت ضبط و پخش صدا با SD CARD و USB
- خروجی هدفون و خروجی ضبط صدا با ولوم کنترل مجزا
- تن کنترل BASS-TREBEL
- ورودی یک میکروفون دینامیک یا بی سیم با ولوم مجزا
- رادیو دیجیتال همراه با قابلیت اتصال بلوتوث
- خروجی برای ارتباط با آمپلی فایر دستگاه جانبی با ولوم کنترل مجزا
- دارای کانکتور ارتباطی RS-232 ۹ پین استاندارد
- قابل استفاده DESK TOP یا رک مونت

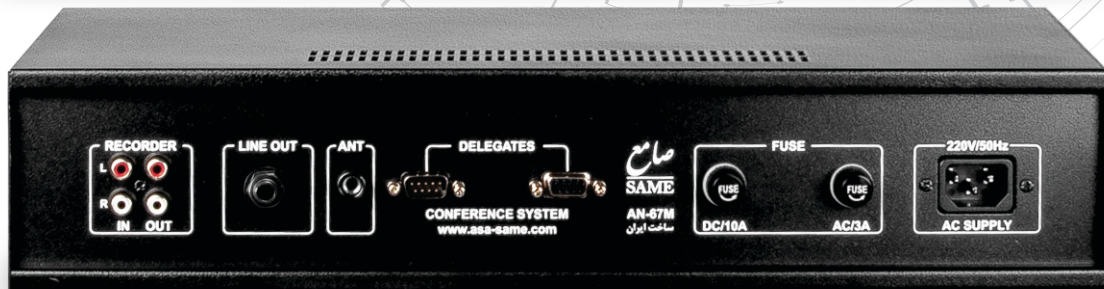

Conference System AN - 67

میکروفون کنفرانس آنتی نویز مدل AN - 67 صامع



Technical specifications	An-67 M	Technical specifications	AN-67 C	AN-67 D
Power supply	220 V AC	Priority	Yes	No
Current consumption	65 MA AC	Power supply	24 V DC	24 V DC
Units connecting interface	D-SUB connector DE-9	Current consumption	100 MA DC	100 MA DC
Head phone out put	6.3mm earphone jack	Connecting cable	D-SUB Connector	D-SUB Connector
Frequency response	100hz~14khz	Microphone input	Super Cardioid Condenser mic	Super Cardioid Condenser mic
S/N	Better than 70db	Sensitivity	Better than - 50db/pa	Better than - 50db/pa
Record input & Output	Rack (x4)	Load speaker	10W	10W
Line output	6.3mm jack	Frequency response	100hz~12khz	100hz~12khz
Weight	5.0 Kg	S/N	Better than 65db	Better than 65db
Color	Black	Color	Black	Black
Dimension (L×W×H)	433×280×95mm	weight	1.0 Kg	1.0 Kg
Installation	Desktop or 19inch Rack standard	Dimension(L×W×H)	200×140×67mm	200×140×67mm
Microphone input	6.3mm jack	Mic lenght	395mm	395mm
FM radio-mp3-Player-recorder	yes	Installation	removable	removable